


Montage verrière entre cloisons

Parclozes verticales : 1016x32cm

Vitrages :
1048x275mm

Visibles 1016x259mm

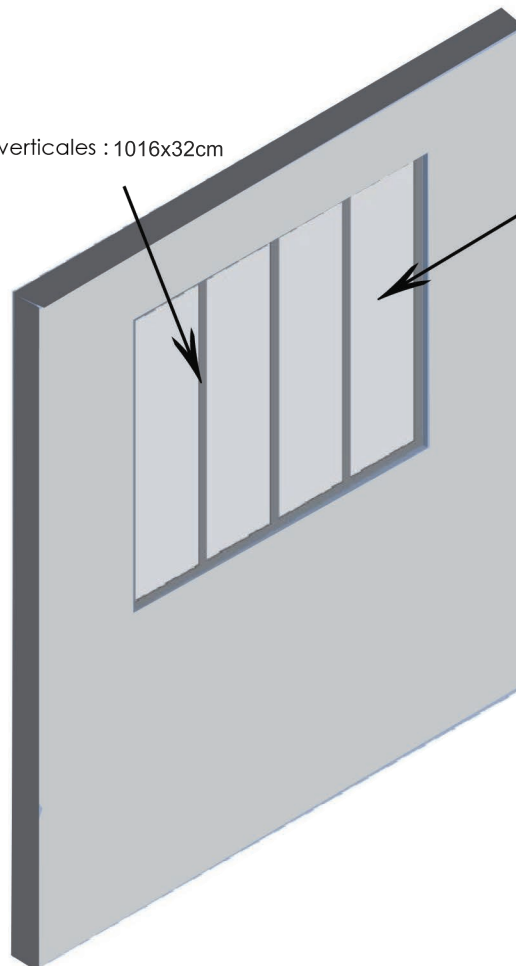

Descriptif général

- Cadre en profils aluminium de 35mm d'épaisseur. Plusieurs coloris disponibles.

- Verres trempés de 4mm

- Caractéristiques principales

	Dimensions produit (HxL) mm	Dimensions d'ouverture (HxL) mm (5mm de réservation sur hauteur et largeur)	Poids
	1080X905	1085X910	16kg
	1080X1196	1085X1201	21kg
	1080X1487	1085X1492	27kg

- Pour le montage en angle, se référer aux consignes techniques décrites sur la fiche s'y rapportant.

- Pour le montage avec poteau de terminaison, se référer aux consignes techniques décrites sur la fiche s'y rapportant.

- Largeur verrière = Largeur ouverture - 5mm (jeu pour la pose)
- Hauteur verrière = Hauteur ouverture - 5mm (jeu pour la pose)


www.sifisa.fr


SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENTS D'ESPACES

142 route de Condom 47520 Le Passage - 05 53 69 22 00