


Nativ 11

Construction
contrecollée 3 plis
- support HDF

11 mm
dont 2,5 mm de
parement

Caractéristiques techniques

Classe d'usage	23
Finition	Brossé Vernis mat * Huilé mat **
Garantie	25 ans
Nombre de teintes	12
Résistance au feu	Dfl-S1
Résistance thermique	0,076 m ² .K/W
Circulation d'eau chaude basse température	Oui
Plancher rayonnant électrique « PRE »	Oui
Plancher chauffant Rafraîchissant « PCR »	Oui (pose collée en plein obligatoire)

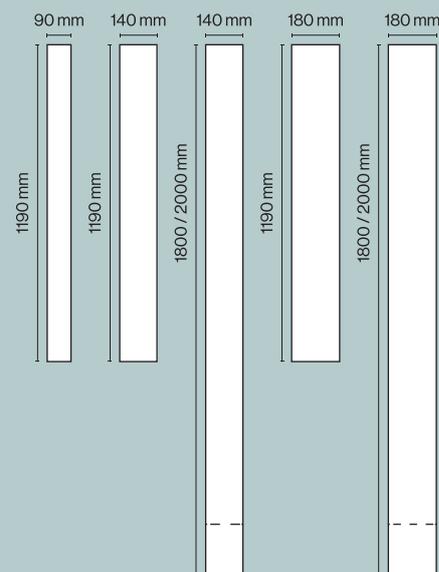

GO 4



Dimensions	90 x 1190	140 x 1190	140 x 1800 / 2000	180 x 1190	180 x 1800 / 2000
Poids/m ²	8,9 Kg	8,9 Kg	8,9 Kg	8,9 Kg	8,9 Kg
Nombre de lames par kit	10	10	7	7	7
Surface par kit en m ²	1,071	1,666	1,764 / 1,960	1,499	2,268 / 2,520
Poids par kit en kg	9,53	14,83	15,70 / 17,44	13,34	20,18 / 22,43
Nombre de kit par palette	56	45	70	56	55
Surface par palette en m ²	59,97	74,97	123,48 / 137,20	83,944	124,74 / 138,6
Poids brut palette en kg	533,8	667,2	1098,97 / 1221	747,102	1110,18 / 1233,5

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

LES POSES CLASSIQUES



PARQUETERIE
BERRICHONNE

Nativ 11

ORIGINAL & AUTHENTIC



P132 Chêne blanchi *



P122 Chêne aurore *



P131 Chêne Naturel *



P168 Chêne cuir *



P157 Chêne monarque *



P152 Chêne Mervent *



P158 Chêne Acier *



P300 Chêne safari *

LES EXCLUSIVITÉS ORIGINAL



P068 Chêne Naturel **



P078 Chêne Dune **



P167 Chêne havane *



P169 Chêne opale *

LES EXCLUSIVITÉS AUTHENTIC

Codes articles disponibles à la demande

Brossé Vernis mat *
Huilé mat **

Chaque lame de parquet étant unique, la couleur et la structure ne peuvent être identiques. L'application d'une teinte foncée aura tendance à homogénéiser l'aspect, alors qu'une teinte claire fera ressortir les singularités du bois.